MARFLO®

Lo mejor en acabado profesional®

TOP GLAZE

ABRILLANTADOR PREACONDICIONADOR DE PINTURA

FORMULA PROFESIONAL
NO CONTIENE SILICON NI CERA
ACABADO SUPER BRILLANTE
ACONDICIONA LA PINTURA
PARA MEJORES ACABADOS

Abrillantador de pintura para aplicar después del uso de productos abrasivos como pulimentos. Desaparece las marcas dejadas por estos productos o por el uso inadecuado de pulidoras eléctricas. No contiene ningún tipo de silicón o cera, por lo que es útil para descontaminar y dejar libre de impurezas la lámina antes de pintarla. Auxiliar en la descontaminación de pintura de elementos que comunmente se adhieren a la pintura, como resina de árbol, residuos de llúvia ácida, chapopote, grasa, mosquitos, etc.; que limitan el óptimo funcionamiento de productos para acabado y protección final, (ceras comunes, selladores, resinas fluoradas conocidas como Teflón®).

PRECAUCIONES:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, TRABAJE EN AREAS BIEN VENTILADAS, EVITE EL CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL Y EJUAGUE BIEN SUS MANOS DESPUES DE SU USO, EVITE LA INHALACION PROLONGADA, NO REUTILICE ESTE ENVASE.
EVITE INHALAR EL POLVO SECO DEL PULIMENTO YA QUE EXISTE RIESGO DE SILICOSIS Y CANCER. UTILICE SIEMPRE MASCARILLA COMO PROTECCION.

Precauciones:
Evite el contacto prolongado con la piel.
Utilice guantes de latex cuando el uso sea contínuo.

PART #	SKU	CONT. NET.
PT3004		465mL
PT3003		3.78 L
PT3005	DARK	465mL
PT3006	DARK	3.78 L

7502228501282

Atención y soporte:
Cd. de México: **6265-0560**
Lada sin costo: **01-800-4683125**
info@marflo.com

www.marflo.com

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: La información contenidad en esta hoja ha sido obtenida de fuentes respetables y confiables. Sin embargo MARFLO no da ninguna garantía expresa o implícita de la exactitud de los datos proporcionados. Es responsabilidad del usuario consultar la MSDS del producto y determinar las condiciones de seguridad adecuadas para el uso de este producto. El usuario asume la responsabilidad por pérdidas, lesiones, daños o gastos que resulten por el uso inadecuado de este producto. Es responsabilidad del usuario determinar si este producto es idóneo para un propósito en particular y adecuado para la aplicación del usuario.

MARFLO® Copyright D.R.© 2010 Germar especialidades quimicas, S.A. de C.V

MARFLO®

MANUAL DEL USUARIO

Lo mejor en acabado profesional®

TOP GLAZE

1



Utilice Ultra Finish fino para elimiar raya de lija de 1500 a 3000.

2



Utilice borla suave de espuma de poliester. Extienda el producto con la máquina apagada en un área no mayor a 0.5m2 (50x50cm). Active pulidora y utilice entre 1000 y 1500 revoluciones.

Active aplicando una presión moderada hasta obtener brillo.

3

Remueva el exceso con un paño de microfibra.

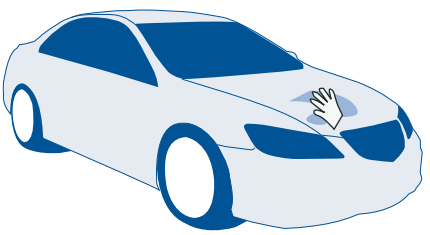

Aplique cera sellador Lustre Car para proteger

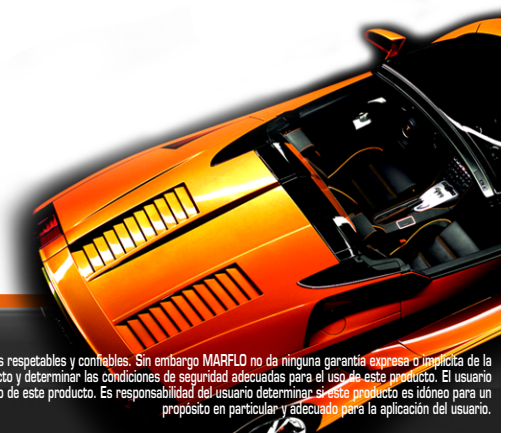

www.marflo.com

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: La información contenidad en esta hoja ha sido obtenida de fuentes respetables y confiables. Sin embargo MARFLO no da ninguna garantía expresa o implícita de la exactitud de los datos proporcionados. Es responsabilidad del usuario consultar la MSDS del producto y determinar las condiciones de seguridad adecuadas para el uso de este producto. El usuario asume la responsabilidad por pérdidas, lesiones, daños o gastos que resulten por el uso inadecuado de este producto. Es responsabilidad del usuario determinar si este producto es idóneo para un propósito en particular y adecuado para la aplicación del usuario.

MARFLO® Copyright D.R.© 2010 Germar especialidades quimicas, S.A. de C.V